DGM

TYPE 16

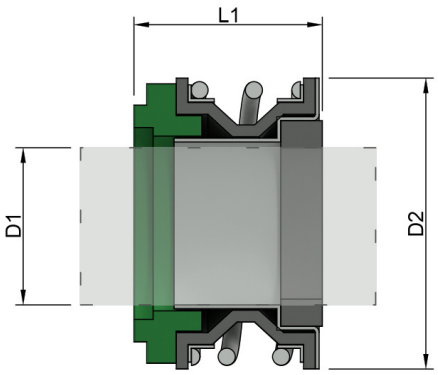

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
TEMPÉRATURE	-40,0 °C à 205,0 °C -40,0 °F à 400,0 °F
PRESSION	Jusqu'à 5 bar Jusqu'à 75 psi
VITESSE	Jusqu'à 5 m/s Jusqu'à 1000 fpm
CARACTÉRISTIQUES	Adapté aux arbres droits Soufflet élastomère Non balancé Indépendant de la direction de rotation
SIÈGES COMPATIBLES	D16

MATÉRIAUX	
FACE ROTATIVE	Carbone Carbure de tungstène Carbure de silicium
ÉLASTOMÈRE	Nitrile FKM
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable
RESSORT	Acier inoxydable
FACE STATIONNAIRE	Céramique Carbure de tungstène Carbure de silicium

	D1	D2	L1	D3	L2
3/8"-1400	0,375	0,812	0,250	1,000	0,312
1/2"-1620	0,500	1,062	0,250	1,000	0,312
5/8"-1000	0,625	1,219	0,343	1,187	0,344
5/8"-2000	0,750	1,344	0,343	1,250	0,406
5/8"-4705	0,875	1,312	0,375	1,320	0,344
5/8"-3000	0,750	1,344	0,343	1,187	0,296
3/4"-2010	0,750	1,344	0,343	1,375	0,406
7/8"-3010	0,875	1,312	0,375	1,625	0,437
1"-3600	1,000	1,688	0,375	1,625	0,437



Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.