


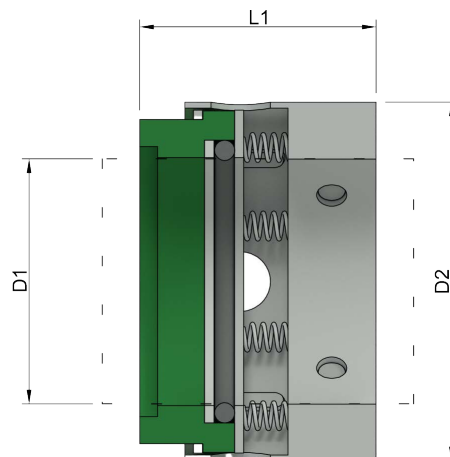

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE	-40,0 °C à 260 °C -40,0 °F à 500,0 °F
PRESSION	Jusqu'à 13,8 bar Jusqu'à 200 psi
VITESSE	Jusqu'à 25 m/s Jusqu'à 5000 fpm
CARACTÉRISTIQUES	Adapté aux arbres droits Garniture à joint torique Assemblage avec vis de serrage Non-balancé Suspension à ressorts multiples Indépendant de la direction de la rotation
SIÈGES COMPATIBLES	D1 D2

MATÉRIAUX

FACE ROTATIVE	Carbone Carbure de silicium
ÉLASTOMÈRE	Nitrile FKM EPDM
QUINCAILLERIE	Acier inoxydable
RESSORT	Acier inoxydable
FACE STATIONNAIRE	Céramique Acier Inoxydable Carbure de Silicium Carbure de Tungstène

	D1	D2	L1
1/2"	0,500	0,937	0,937
5/8"	0,625	1,062	0,937
3/4"	0,750	1,187	0,937
7/8"	0,875	1,312	0,937
1"	1,000	1,437	1,000
1-1/8"	1,125	1,562	1,000
1-1/4"	1,250	1,687	1,000
1-3/8"	1,375	1,937	1,375
1-1/2"	1,500	1,937	1,125
1-5/8"	1,625	2,250	1,156
1-3/4"	1,750	2,312	1,375
1-7/8"	1,875	2,500	1,375
2"	2,000	2,625	1,375
2-1/8"	2,125	2,812	1,687
2-1/4"	2,250	2,843	1,375
2-3/8"	2,375	3,000	1,687
2-1/2"	2,500	3,125	1,375
2-5/8"	2,625	3,250	1,687
2-3/4"	2,750	3,375	1,687
2-7/8"	2,875	3,500	1,687
3"	3,000	3,625	1,687

Autres combinaisons de matériels, dimensions et types de siège disponibles sur demande.